

## かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

セットアップをはじめる前に、

- 本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。
- プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。
- パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

## 1 無線LANルーターを設置する

① アンテナを2本取り付けます。

② モデムのLANケーブルを本製品の[INTERNET]ポートにつなぎます。

③ ACアダプターを本製品の[DC-IN]とコンセントにつなぎます。

④ 本製品前面のランプが次のようになっていることを確認します。

[ステータス]ランプ	消灯
[インターネット]ランプ	点灯または点滅
[ワイヤレス]ランプ	点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1~3]ランプ	消灯

●ランプが左記の状態にならない場合  
モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

本製品は図の横置きの場合、縦置きでの設置もできます。縦置きにする場合は、添付の縦置きスタンドを取り付けてください。

モデム・ONUなど

## 2 無線LANでインターネットに接続する

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。  
(ゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)

注意 無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。  
スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

① パソコンの電源を入れます。


② 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

クリック

## 無線LANでインターネットに接続する(つづき)

③ ▼Windowsの場合

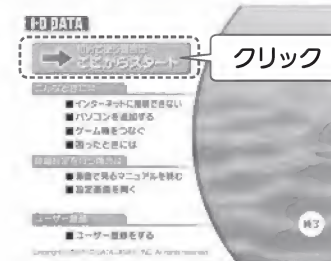

クリック

▼Mac OSの場合



ダブルクリック


左の画面が表示されますので、[ここからスタート]をクリックします。  
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●画面が表示されない!  
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

クリック

注意 右の画面が表示された場合は、  
[管理者パスワード]を入力し、  
[OK]ボタンをクリックします。

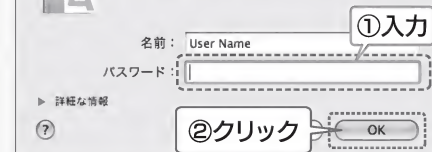


④ 表示される画面をご確認ください。



左のイラストが表示された場合、本製品の「(2)」ボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)  
その後、数分お待ちください。

注意 右の画面が表示された場合は、  
[家庭]をクリックします。  
次に、「ユーザーアカウント制御」  
が表示されますので、  
[続行]をクリックします。

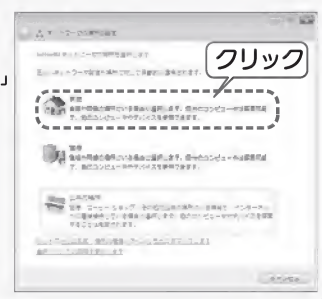

あとは、画面の指示にしたがって設定してください。

画面で見るマニュアルを閉じますので、画面に設定を行ってください。


画面で見るマニュアル

左の画面が表示された場合は、[終了]をクリックし、表示された【画面で見るマニュアル】の手順にしたがってセットアップしてください。



●インターネットに接続できない!  
[インターネットに接続できない]をクリックし、  
表示された画面の説明にしたがってください。

▼Windowsの場合

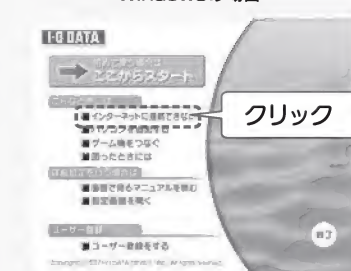

クリック

▼Mac OSの場合



ダブルクリック



## 参考 ゲーム機などの接続方法

ご使用の機器の欄をご覧ください。 ※PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360をご使用の場合でも、クイックスタートによるかんたん設定がご利用いただけます。  
設定方法は、本紙下の【他の機器をつなぐには…】をご覧ください。

### ●ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteの場合

- 1 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。  
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 2 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

- 3 [Wi-Fi接続先選択]画面で、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつをタッチします。

- 4 本製品側の操作です。  
本製品前面のボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)  
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



- 5 [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

- 6 [アクセスポイントの一覧]画面で、[AirPortM]をタッチします。

- 7 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されたら、[はい]をタッチします。

これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]

### ●Wiiの場合

- 1 Wiiを起動します。

- 2 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 3 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。


- 4 [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 5 [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 6 [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 7 [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 8 本製品側の操作です。  
本製品前面のボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)  
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。

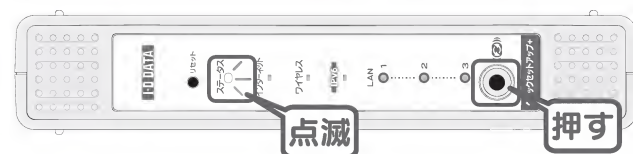

- 9 [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 10 [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 11 [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 12 [AirPortM]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。  
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 13 [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 14 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

- 15 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。


完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]

### ●iPod touchの場合


- 1 メインメニューで、[設定]をタップします。



- 2 本製品側の操作です。  
本製品前面のボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)  
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。

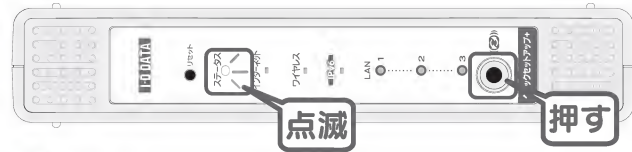

- 3 [Wi-Fi]をタップします。



- 4 [AirPortM]をタップします。



画面の左上に が表示されたら設定完了です。

完了 [接続できない場合は再度 ① からやり直してください]


## ? インターネットに接続できない場合

- ①本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。



注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

クリック



- ②表示された画面の[インターネットに接続できない]をクリックし、表示された画面の説明にしたがってください。

## 参考 他の機器をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

- パソコンを追加する場合
  - ・無線LAN子機を追加する場合
  - ・LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続) 場合
  - ・Mac OSで接続する場合
- ゲーム機(PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360)を無線LAN接続する場合
- その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
  - ・ポートを開放したい(ネットワークゲームのためサーバーを公開するためなど)
  - ・セキュリティ設定(暗号化の設定)を自分で行いたい
  - ・無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
  - ・ダイナミックDNSを使いたい

### サポートソフトCD-ROMを見る方法

#### Windowsの場合

- ①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
- ②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。  
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]  
ゲーム機などをつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]  
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]  
設定時に問題が発生した場合…[困ったときには]
- ③表示された説明にしたがって、設定してください。

#### Mac OSの場合

- ①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
- ②自動で表示されるメニュー画面から、以下をダブルクリックします。  
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]  
ゲーム機などをつなぐ場合…[ゲーム機やiPod touchをつなぐ]  
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]  
設定時に問題が発生した場合…[困ったときには]
- ③表示された説明にしたがって、設定してください。

## 参考 無線LANアクセスポイントとして使いたい場合


本製品には、オートブリッジ機能が搭載されています。

本製品の[インターネット]ポートにルーター(ルーターモデム)を接続した場合、自動的に動作モードを変更し、アクセスポイントモードになります。  
手動で動作モードを変更したい場合は、サポートソフトCD-ROMをご覧ください。

## 参考 IPv6ポートの使い方

本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。

接続できる機器：フレッツ・ドットネット、フレッツ・v6アプリに対応した機器。  
(4thMEDIA、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス))  
※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

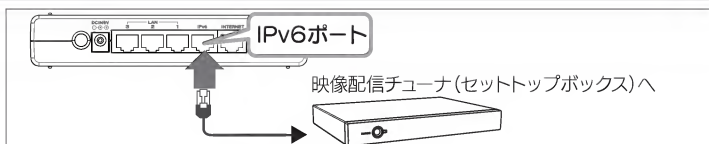

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。

こちらもご覧ください。

製品Q&A → <http://www.iodata.jp/support/>  
最新ソフトウェア → <http://www.iodata.jp/lib/>

デジタルライフの夢を拓ける  
株式会社 **アイ・オー・データ機器**  
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地  
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/ 2008.7.4 発行  
Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.